





Studentenkopierer auf eigenem Notebook einrichten

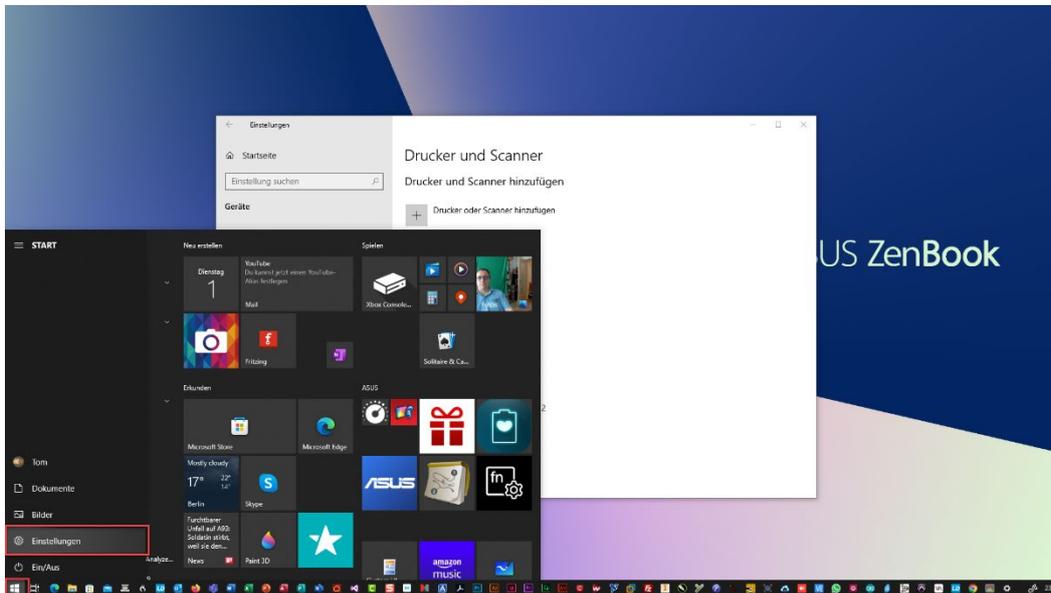


Windows-Taste > Einstellungen

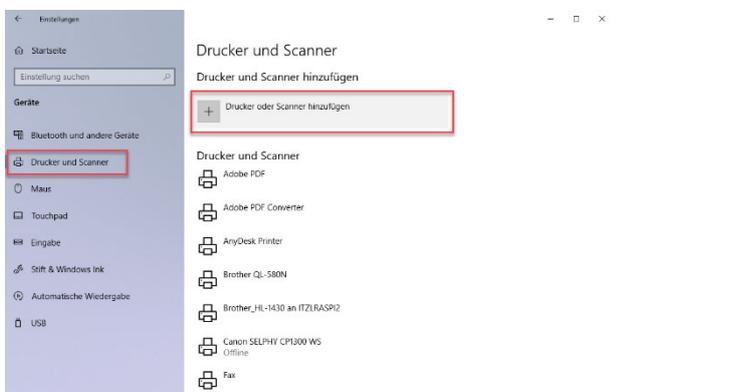

Kurz warten bis „Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet“ erscheint ...

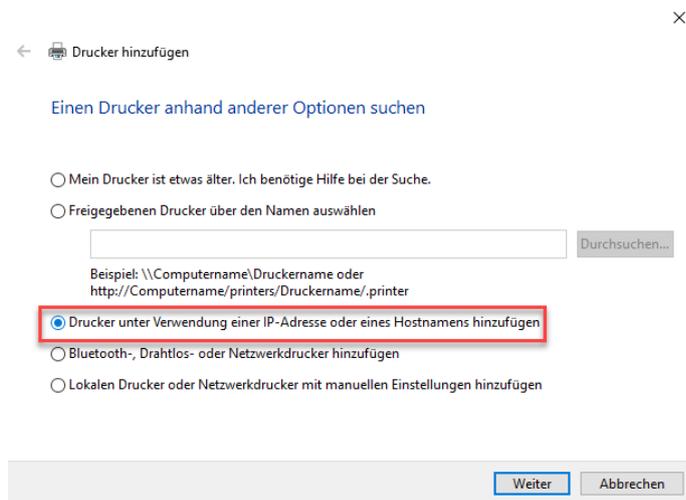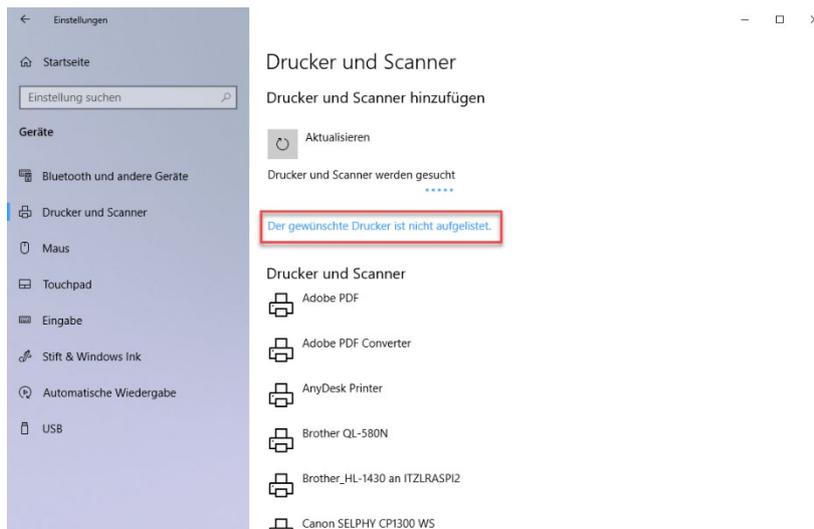

Die IP-Adresse des Druckers lautet: 10.31.241.183

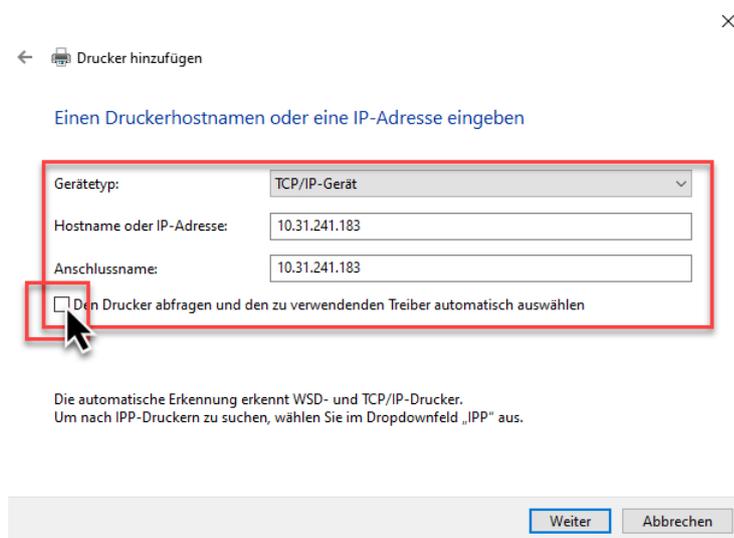

ACHTUNG: Treiber NICHT automatisch abfragen



← Drucker hinzufügen

Zusätzliche Anschlussinformationen erforderlich

Das Gerät wurde im Netzwerk nicht ermittelt. Stellen Sie Folgendes sicher:

1. Das Gerät ist eingeschaltet.
2. Es besteht eine Netzwerkverbindung.
3. Das Gerät wurde richtig konfiguriert.
4. Die Adresse auf der vorherigen Seite ist richtig.

Korrigieren Sie die Adresse, und führen Sie eine neue Suche im Netzwerk aus, indem Sie zum Assistenten auf der vorherigen Seite zurückkehren, oder wählen Sie diesen Gerätetyp, wenn Sie sicher sind, dass die Adresse richtig ist.

Gerätetyp

Standard Generic Network Card

Benutzerdefiniert Einstellungen...

Weiter

Abbrechen

Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren

Porteinstellungen

Portname:

Druckername oder -IP-Adresse:

Protokoll

Raw LPR

Raw-Einstellungen

Portnummer:

LPR-Einstellungen

Warteschlangenname:

LPR-Bytezählung aktiviert


SNMP-Status aktiviert

Communityname:

SNMP-Geräteindex:


OK Abbrechen

LPR-Protokoll und als Warteschlange „Notebook“ angeben!

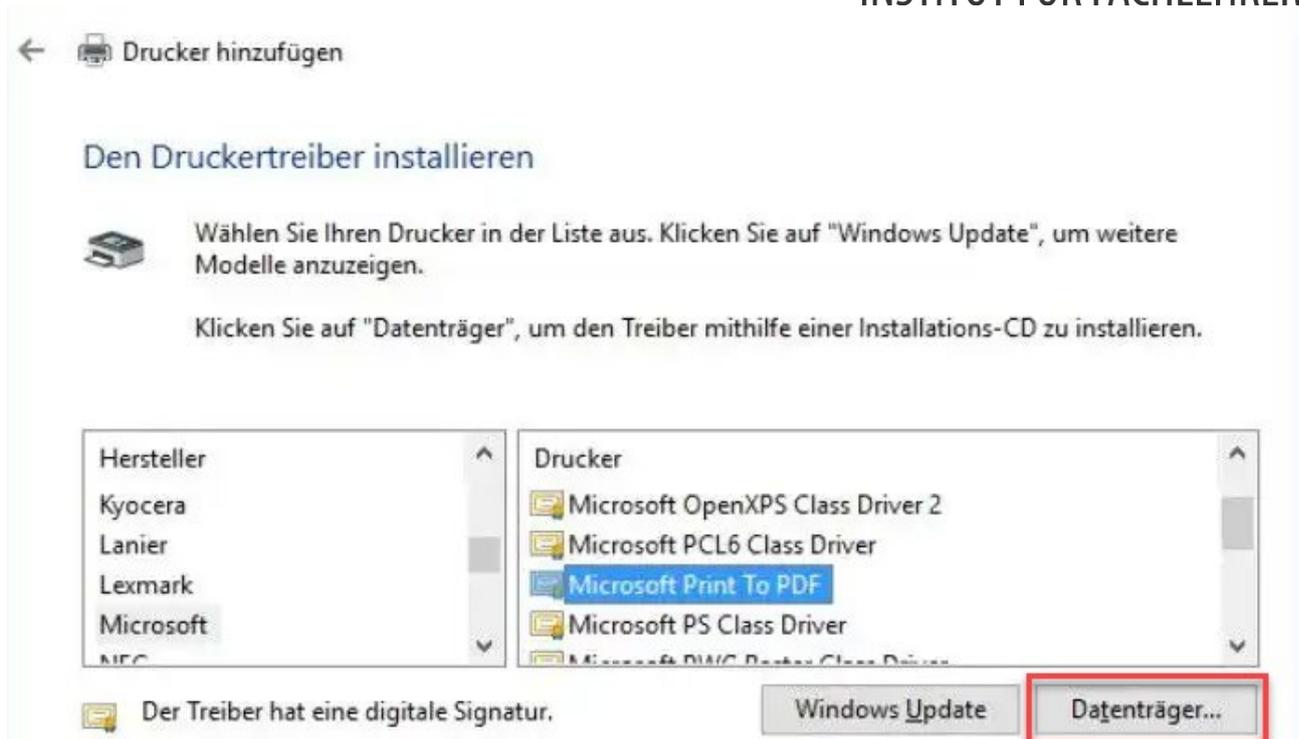

Datenträger anwählen und den vorher entpackten Treiber-Ordner mit dem Namen „KXDriver“ suchen.

Der Drucktreiber kann über <https://app.fachlehrer.de/software.html> heruntergeladen werden.

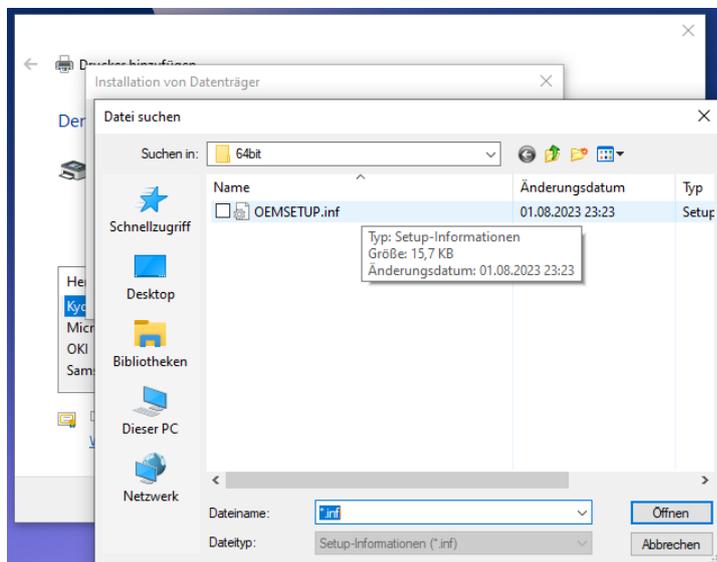

Auswahl der Betriebssystem-Architektur 32- oder 64bit. Danach die *.inf-Datei öffnen.

← Drucker hinzufügen

Den Druckertreiber installieren

Wählen Sie Ihren Drucker in der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update", um weitere Modelle anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Datenträger", um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren.

Drucker

- Kyocera CS 4003i KX
- Kyocera CS 4053ci KX**
- Kyocera CS 5003i KX
- Kyocera CS 5053ci KX
- Kyocera CS 6003i KX

Der Treiber hat eine digitale Signatur. [Warum ist Treibersignierung wichtig?](#)

Windows Update Datenträger...

Weiter Abbrechen

← Drucker hinzufügen

Geben Sie einen Druckernamen ein

Druckername: Stud-Kopierer

Dieser Drucker wird mit dem Kyocera CS 4053ci KX-Treiber installiert.

Weiter Abbrechen

← Drucker hinzufügen

Druckerfreigabe

Wenn dieser Drucker freigegeben werden soll, müssen Sie einen Freigabennamen angeben. Sie können den vorgeschlagenen Namen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabename wird anderen Netzwerkbenutzern angezeigt.

Drucker nicht freigeben


Drucker freigeben, damit andere Benutzer im Netzwerk ihn finden und verwenden können

Freigabename:

Standort:

Kommentar:

Weiter Abbrechen

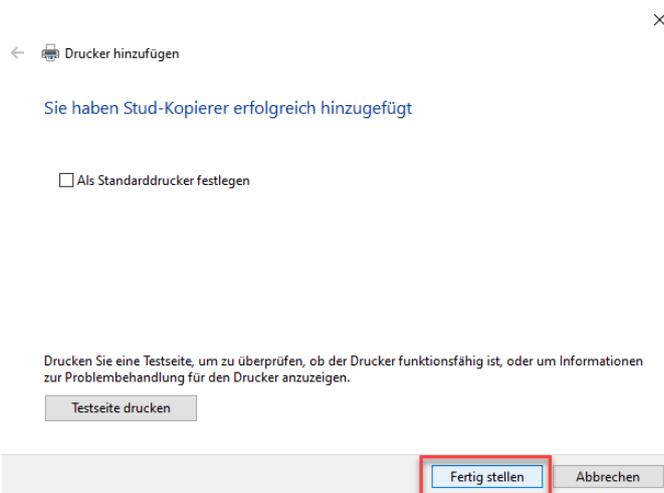

Danach muss noch der Benutzername eingestellt werden. Verwenden Sie dazu den Anmeldennamen an das Schulnetz in der Form vorname.nachname:

